


Ficha técnica

Alfombras

 **SonoFelt**[®]
19dB

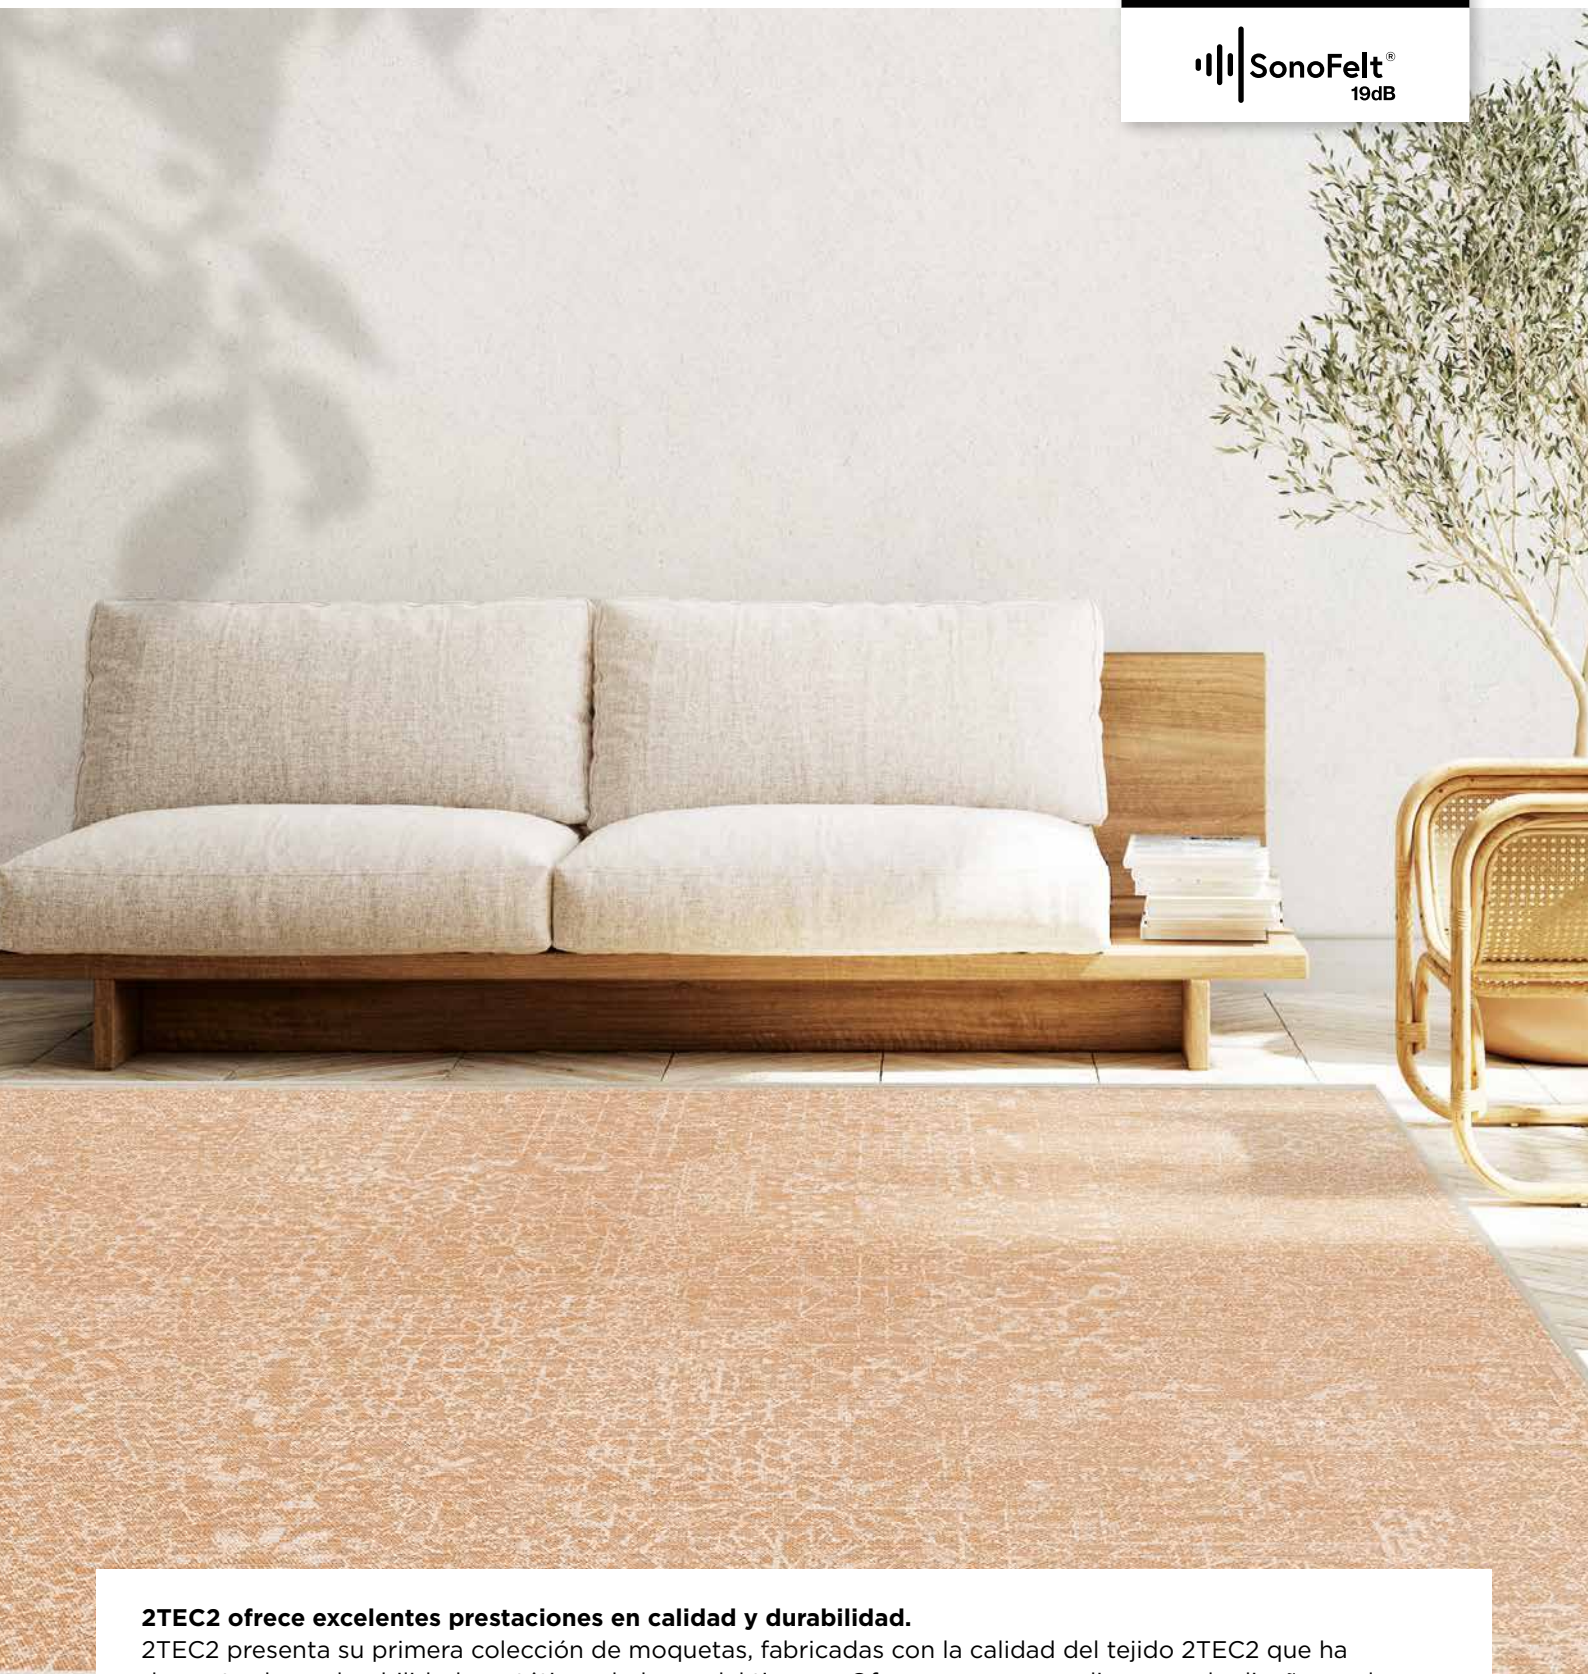

2TEC2 ofrece excelentes prestaciones en calidad y durabilidad.

2TEC2 presenta su primera colección de moquetas, fabricadas con la calidad del tejido 2TEC2 que ha demostrado su durabilidad y estética a lo largo del tiempo. Ofrecemos una amplia gama de diseños, colores y formas con bordes impecablemente acabados.

Ficha técnica



Alfombras

Tamaños	22 tamaños estándar con 2% de tolerancia	 Resistencia al deslizamiento EN 13893 ≥ ds ASTM C1028-07 0,85 EN 16165 R10 EN 13036-4 65
Composición de la moqueta	83% vinilo 7% fibra de vidrio 10% PET (70% contenido reciclado)	Fungal growth EN 14119-A2 Sin crecimiento - Grado 0
Composición del borde	87% vinilo 13% PP estabilizado a los rayos UV	 Sonido de impacto ISO 10140 19 dB
Grosor del borde	Máx. 10 mm - 0.39"	 Estabilidad Dimensional ISO 354 $\alpha_w = 0,15$
Anchura del borde	Máx. 15 mm - 0.59"	 Reducción de ruido al caminar EPLF 021029-3 70% EN 16205 76 dB
 Grosor de la moqueta ISO 1765	4,6 mm - 0.18"	 Resistencia a sillas con ruedas EN 985 Uso continuo
 Peso total ISO 8543	3.200 g/m ² - 94.38 oz/yd ²	 Resistencia a la luz ISO 105-B02 > 8
 Nivel de Uso EN 1307 ASTM D5252	Class 33 Uso commerciale Intenso	 Resistencia térmica ISO 8302 Puede instalarse sobre suelo radiante
 Reacción al fuego EN 13501-1 ASTM E84	B _{fl} -s1 Clasificación A	Costura (> 2 m de ancho) Poliéster Resistente a los rayos UV
 Test de caminantes ISO 6356 AATCC 134-2006	< 2 kV Permanentemente antiestático	

Medio ambiente y calidad del aire interior



2TEC2 es miembro de la Asociación Europea de Alfombras y Moquetas (ECRA)