


Fiche technique

Tapis

 **SonoFelt**[®]
19dB

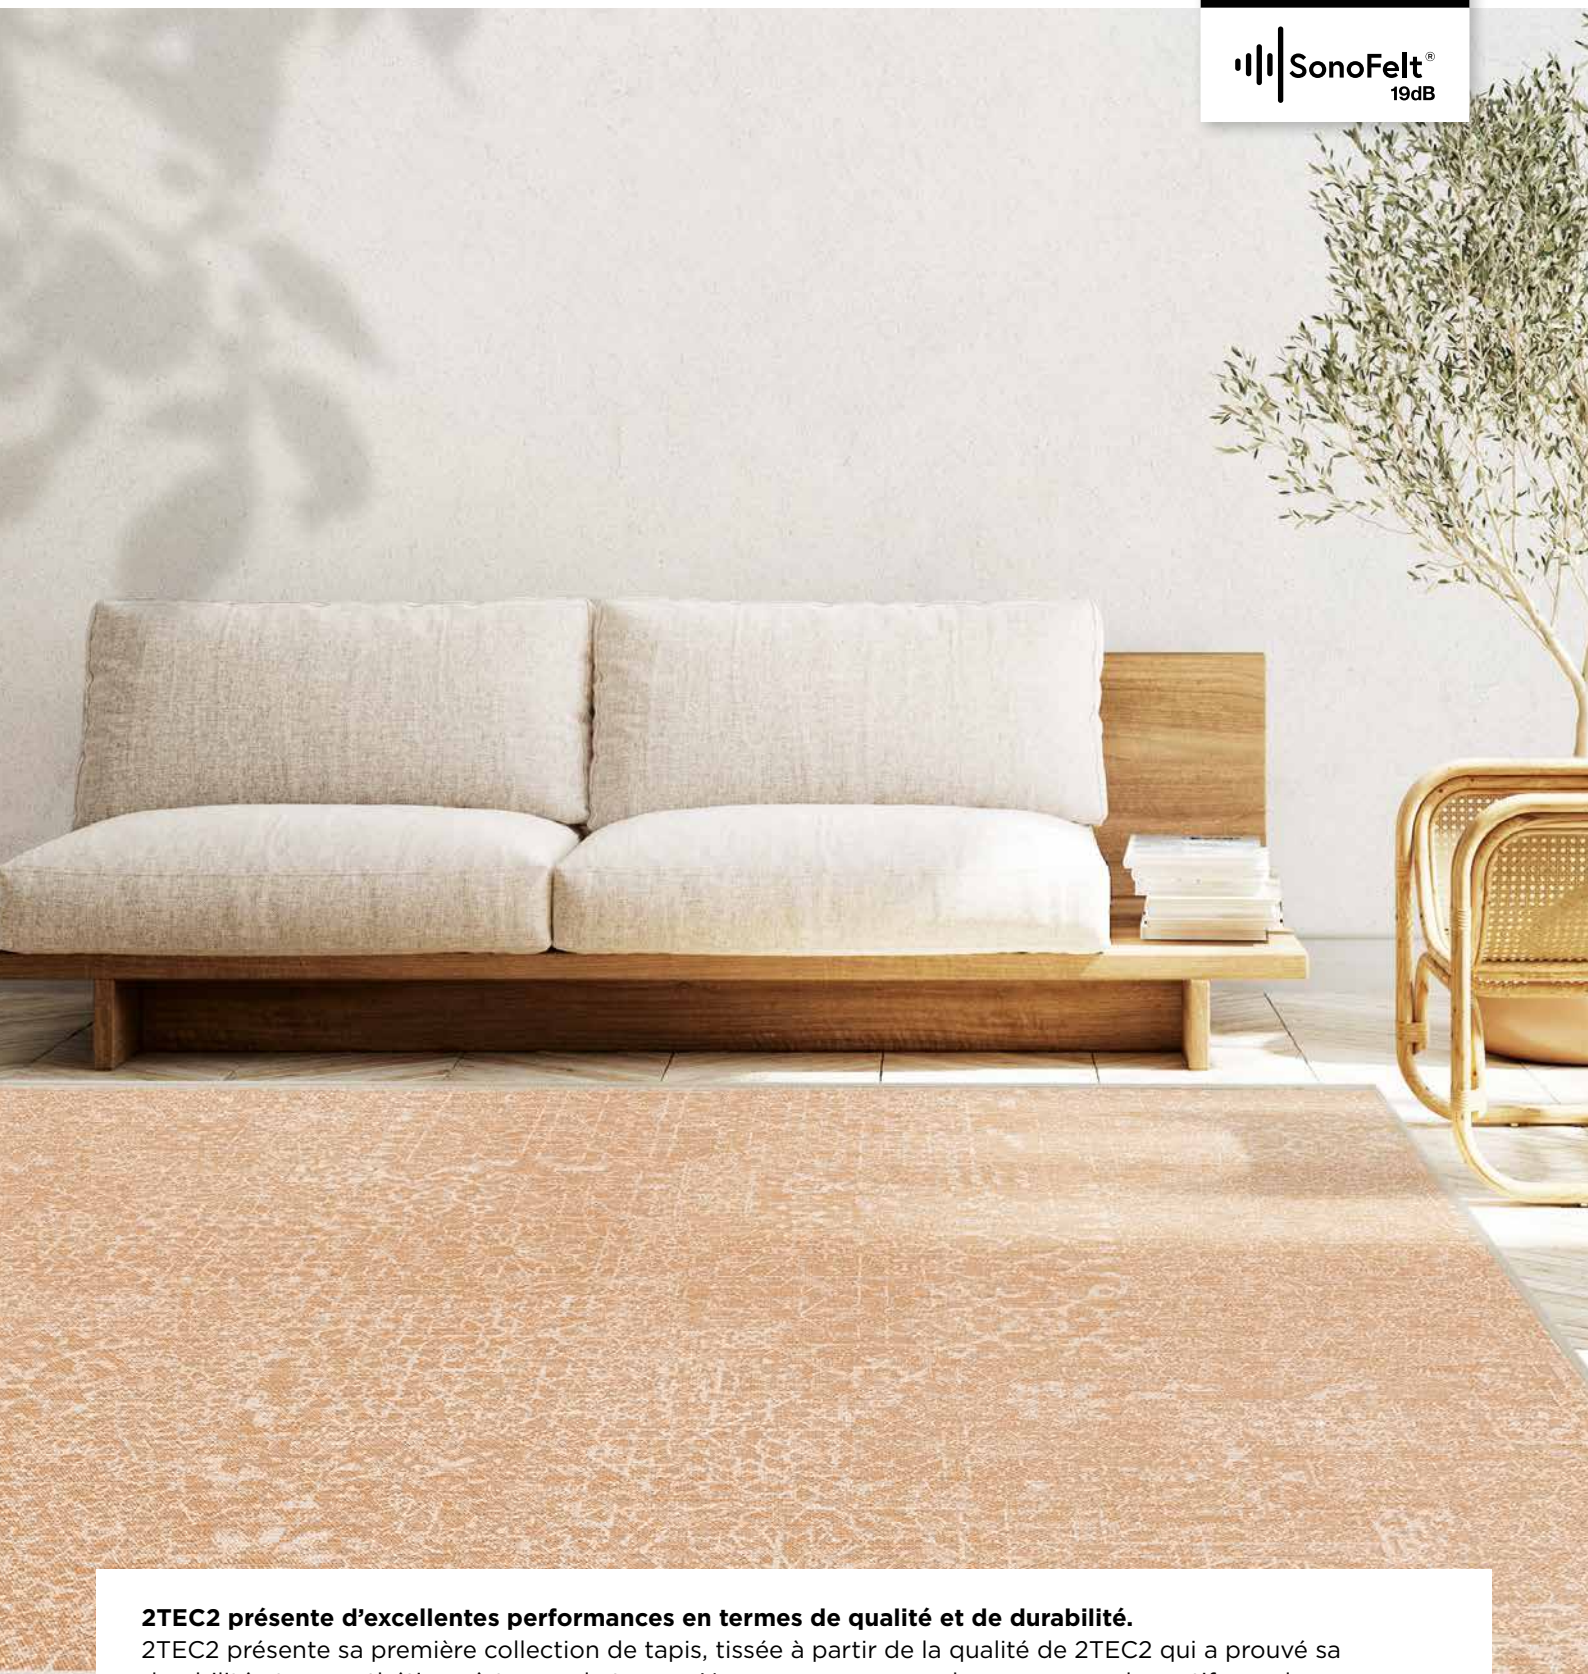

2TEC2 présente d'excellentes performances en termes de qualité et de durabilité.

2TEC2 présente sa première collection de tapis, tissée à partir de la qualité de 2TEC2 qui a prouvé sa durabilité et son esthétique à travers le temps. Nous proposons une large gamme de motifs, couleurs ou encore de formes aux finitions raffinées.

Fiche technique



Tapis

Dimensions	22 tailles standard avec 2% de tolérance		Antidérapant EN 13893 ASTM C1028-07 EN 16165 EN 13036-4	≥ ds 0,85 R10 65
Composition	83% vinyle 7% fibre de verre 10% PET (70% contenu recyclé)		Développement fongique EN 14119-A2	Aucune croissance - grade 0
Composition du bord	87% vinyle 13% UV stabilisé PP		Réduction du bruit d'impact ISO 10140	19 dB
Épaisseur bord	Max. 10 mm - 0.39"		Absorption acoustique ISO 354	$\alpha_w = 0,15$
Largeur bord	Max. 15 mm - 0.59"		Résonance sonore EPLF 021029-3 EN 16205	70% 76 dB
 Épaisseur tapis ISO 1765	4,6 mm - 0.18"		Usage chaises à roulettes EN 985	Utilisation continue
 Poids total ISO 8543	3.200 g/m ² - 94.38 oz/yd ²		Résistance à la lumière ISO 105-B02	> 8
 Niveau d'usage EN 1307 ASTM D5252	Class 33 Usage commercial intensif		Résistance thermique ISO 8302	Convient au chauffage par le sol
 Résistance au feu EN 13501-1 ASTM E84	B _{fl} -s1 Classement A		Couture (> 2 m de large)	Polyester Résistant aux UV
 Antistatique ISO 6356 AATCC 134-2006	< 2 kV Antistatique permanent			

Environnement et qualité de l'air intérieur



2TEC2 est membre de l'European Carpet & Rug association (ECRA)