


Scheda tecnica

Tapetti

||| SonoFelt[®]
19dB

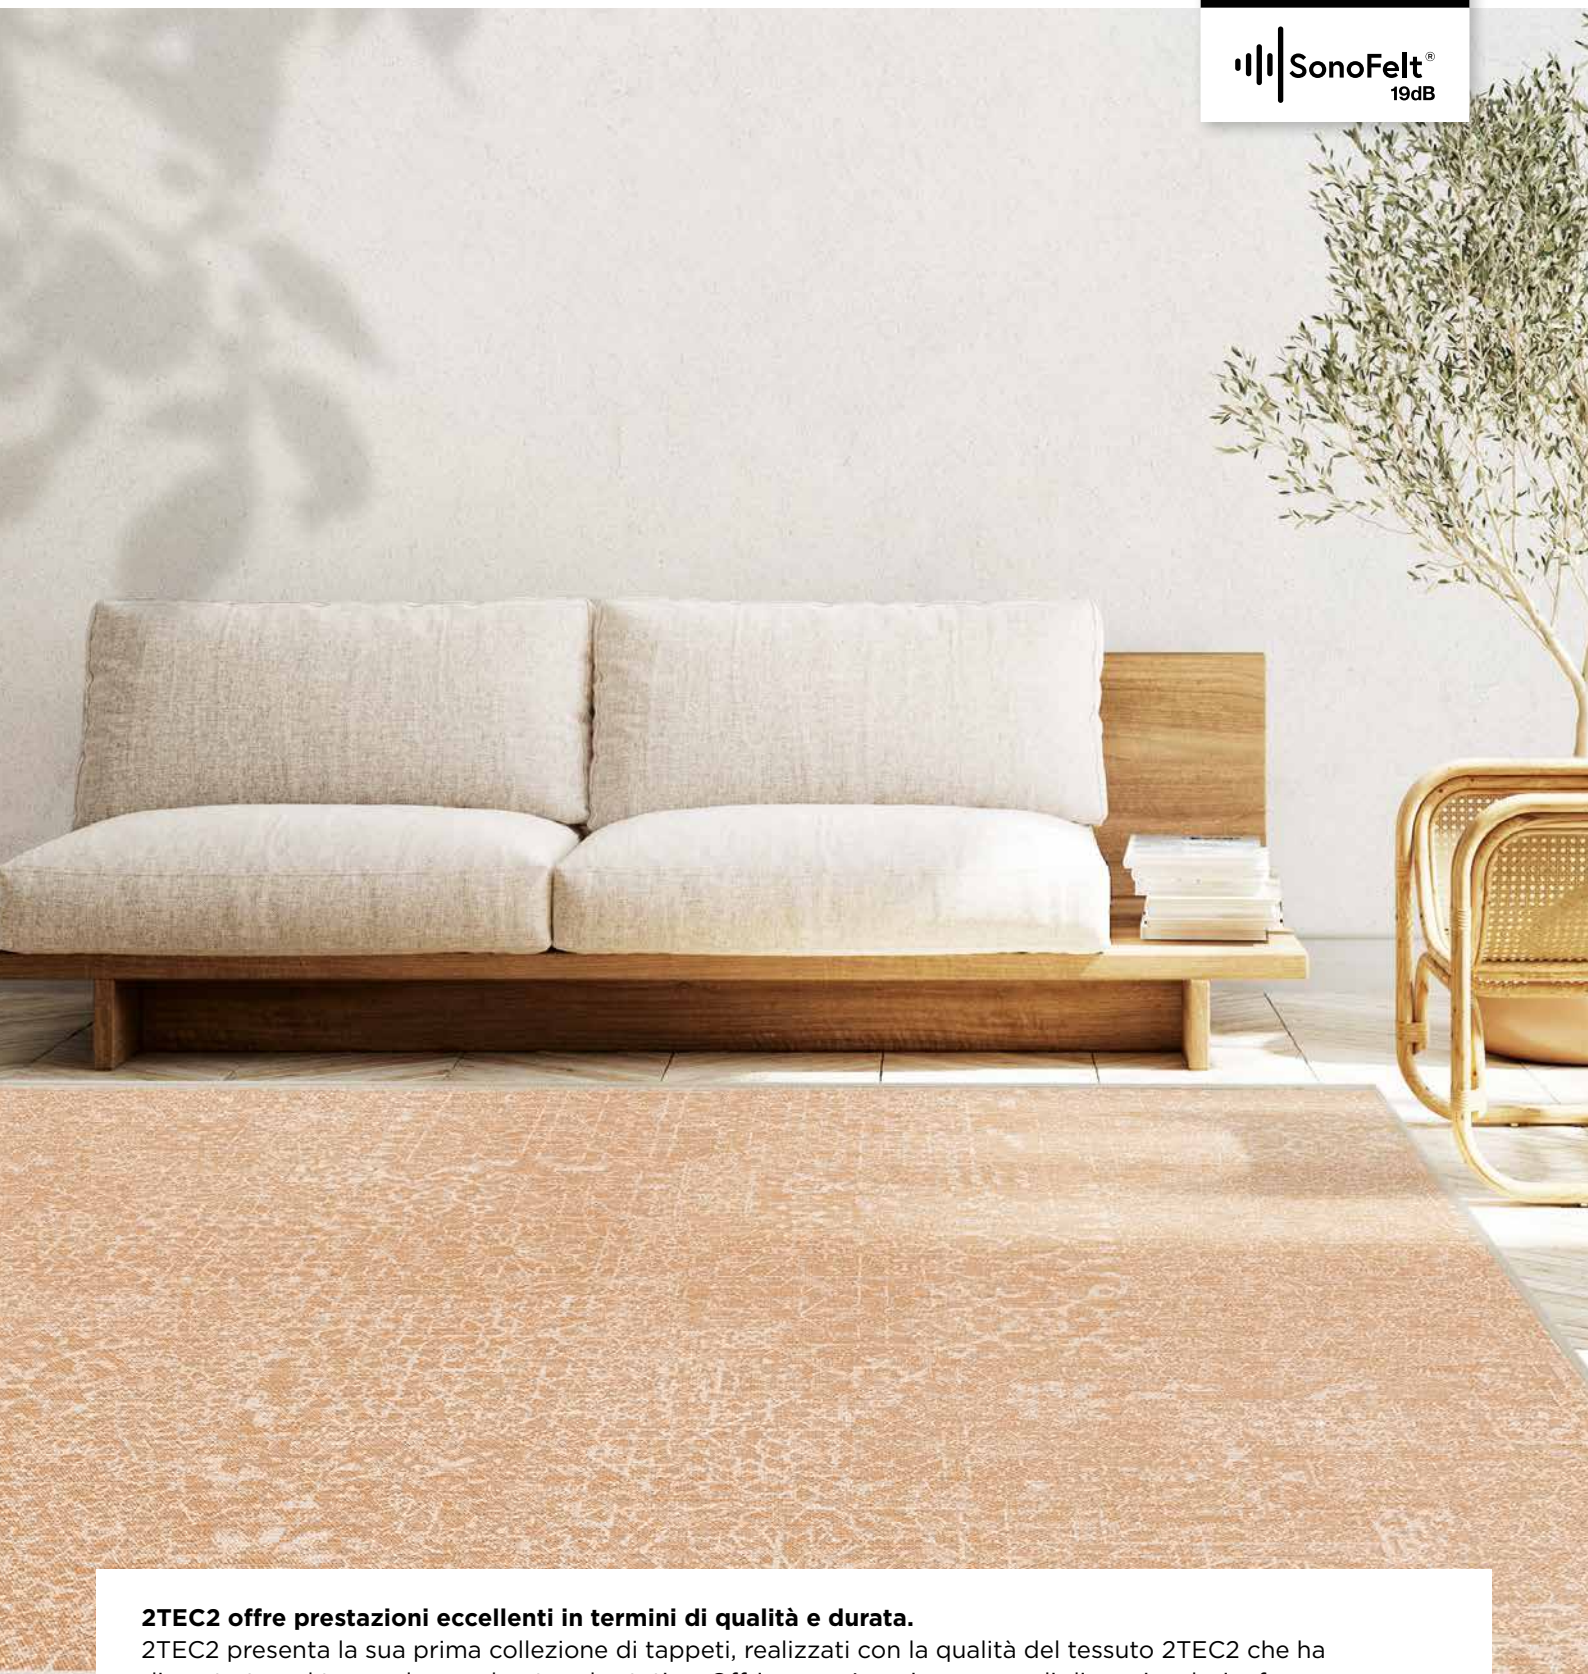

2TEC2 offre prestazioni eccellenti in termini di qualità e durata.

2TEC2 presenta la sua prima collezione di tappeti, realizzati con la qualità del tessuto 2TEC2 che ha dimostrato nel tempo la sua durata ed estetica. Offriamo un'ampia gamma di disegni, colori e forme con bordi rifiniti in modo impeccabile.

Scheda tecnica



Tappeti

Dimensioni	22 misure standard con tolleranza del 2%		Resistenza antiscivolo EN 13893 ASTM C1028-07 EN 16165 EN 13036-4	≥ ds 0,85 R10 65
Composizione del tappeto	83% vinile 7% fibra di vetro 10% PET (70% contenuto riciclato)		Crescita fungina EN 14119-A2	Nessuna crescita - Grado 0
Composizione del bordo	87% vinile 13% PP stabilizzato UV		Impatto sonoro ISO 10140	19 dB
Spessore del bordo	Max. 10 mm - 0.39"		Assorbimento acustico ISO 354	$\alpha_w = 0,15$
Larghezza del bordo	Max. 15 mm - 0.59"		Assorbimento acustico da calpestio EPLF 021029-3 EN 16205	70% 76 dB
 Spessore del tappeto ISO 1765	4,6 mm - 0.18"		Usura da sedia con rotelle EN 985	Uso continuativo
 Peso totale ISO 8543	3.200 g/m ² - 94.38 oz/yd ²		Resistenza a la luz ISO 105-B02	> 8
 Utilizzo EN 1307 ASTM D5252	Class 33 Commerciale Traffico intenso		Resistenza termica ISO 8302	Adatto per riscaldamento a pavimento
 Reazione al fuoco EN 13501-1 ASTM E84	B _{fl} -s1 A rating		Cuciture (larghezza > 2 m)	Poliestere Resistente ai raggi UV
 Test calpestio ISO 6356 AATCC 134-2006	< 2 kV Permanentemente antistatico			

Ambiente, salute e sicurezza



2TEC2 è membro dell'associazione europea Carpet & Rug (ECRA)