


## Technische fiche

**Tapijten**

 **SonoFelt**<sup>®</sup>  
19dB

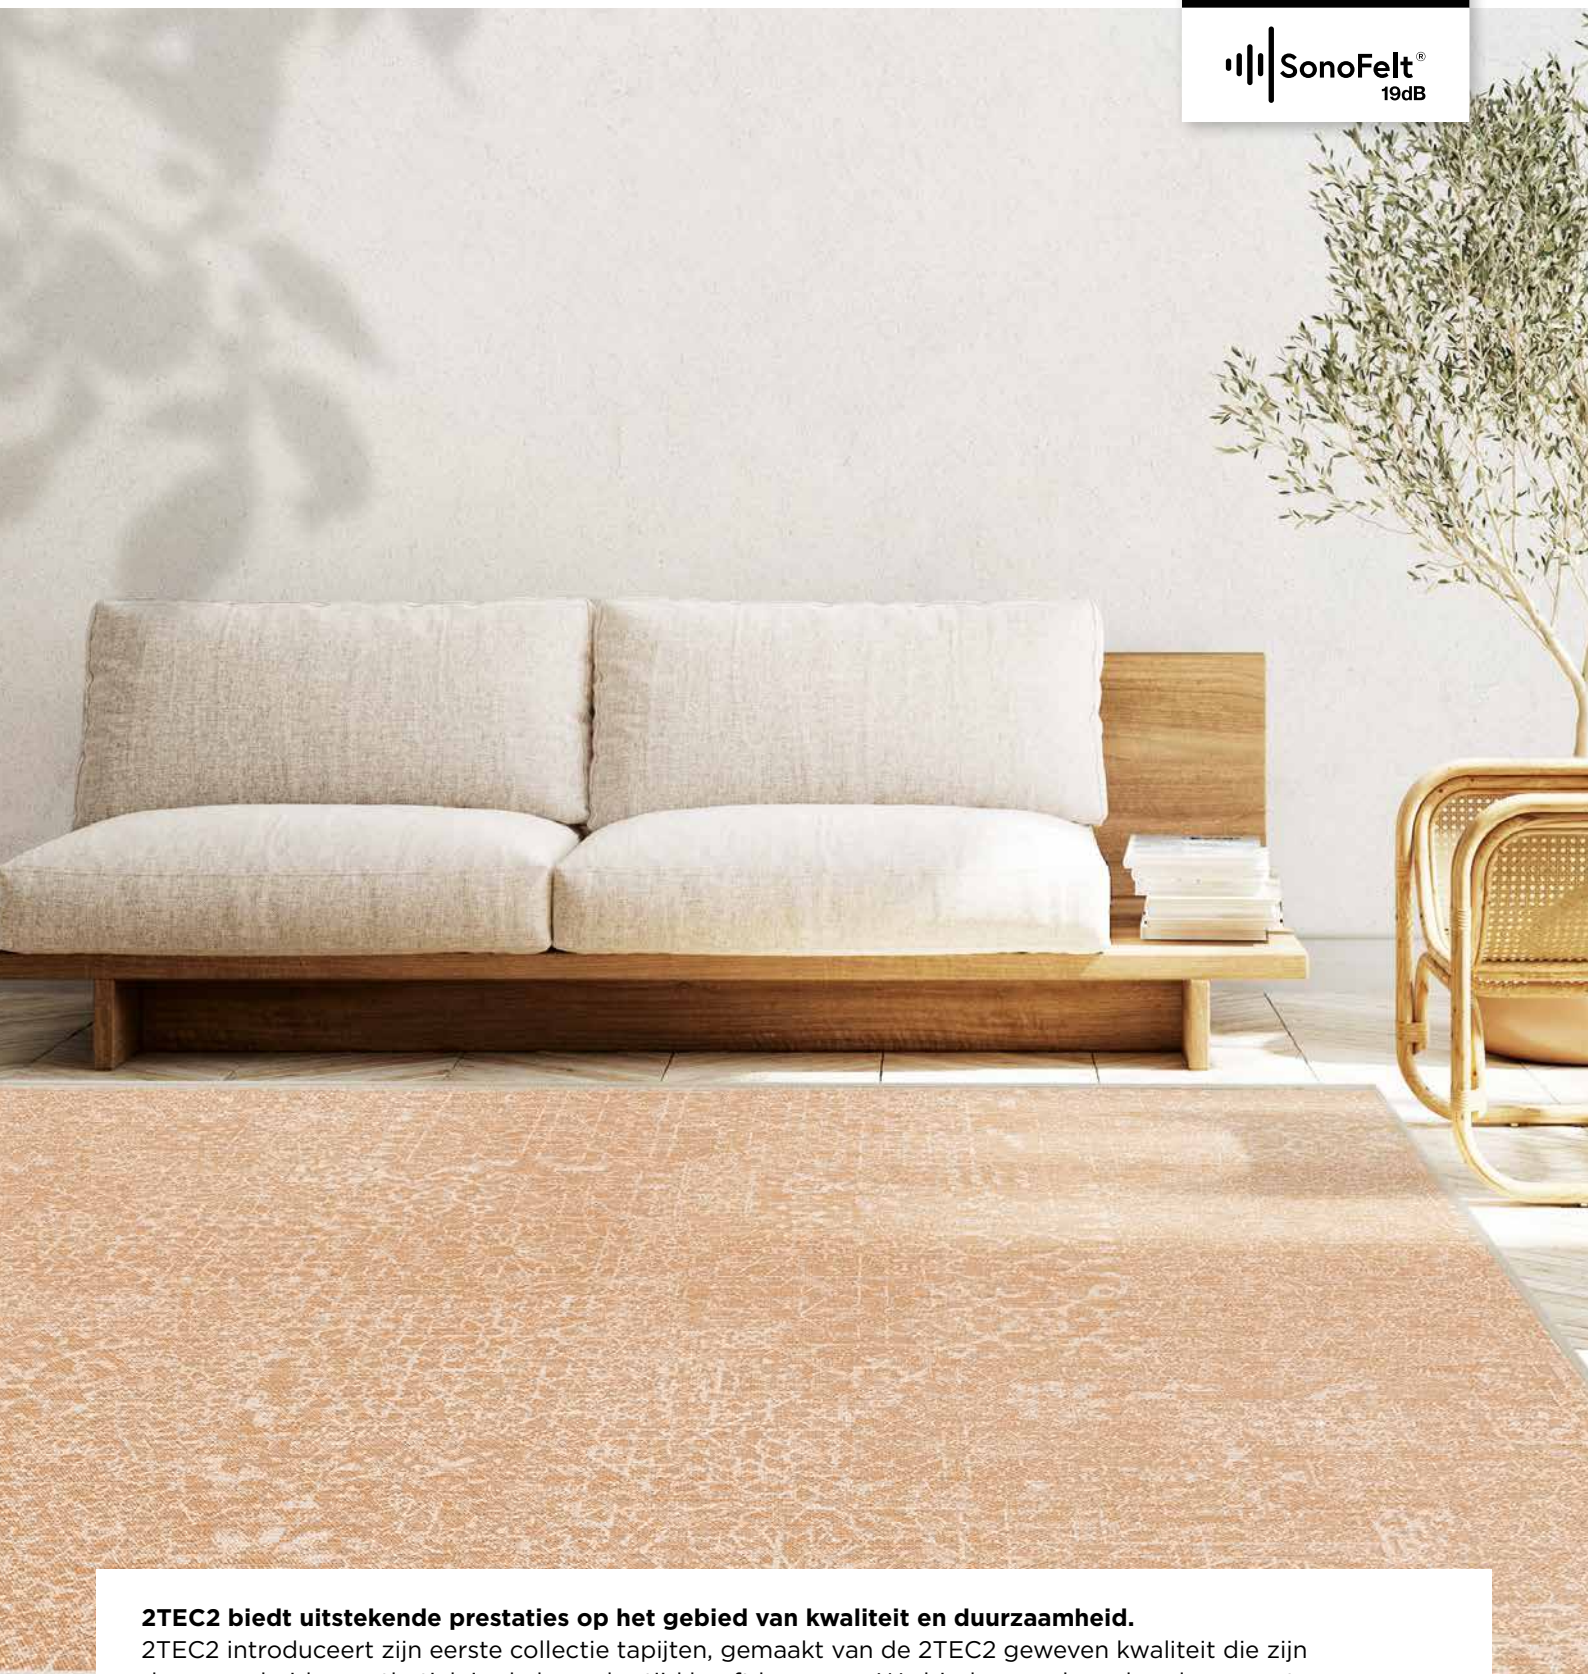

**2TEC2 biedt uitstekende prestaties op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid.**

2TEC2 introduceert zijn eerste collectie tapijten, gemaakt van de 2TEC2 geweven kwaliteit die zijn duurzaamheid en esthetiek in de loop der tijd heeft bewezen. We bieden een breed scala aan ontwerpen, kleuren en vormen met onberispelijk afgewerkte boorden.

## Technische fiche

|                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                     |                                                                             |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Maten</b>                                                                                                                             | 22 standaardmaten met 2% tolerantie                               |    | <b>Slipweerstand</b><br>EN 13893<br>ASTM C1028-07<br>EN 16165<br>EN 13036-4 | ≥ ds<br>0,85<br>R10<br>65     |
| <b>Samenstelling tapijt</b>                                                                                                              | 83% vinyl<br>7% glasvezel<br>10% PET (70% gerecycleerd materiaal) |                                                                                     | <b>Schimmelvorming</b><br>EN 14119-A2                                       | Geen groei - Graad 0          |
| <b>Samenstelling boord</b>                                                                                                               | 87% vinyl<br>13% UV gestabiliseerd PP                             |    | <b>Contactgeluidreductie</b><br>ISO 10140                                   | 19 dB                         |
| <b>Dikte boord</b>                                                                                                                       | Max. 10 mm - 0,39"                                                |    | <b>Geluidsabsorptie</b><br>ISO 354                                          | $\alpha_w = 0,15$             |
| <b>Breedte boord</b>                                                                                                                     | Max. 15 mm - 0,59"                                                |    | <b>Loopgeluidreductie</b><br>EPLF 021029-3<br>EN 16205                      | 70%<br>76 dB                  |
|  <b>Dikte tapijt</b><br>ISO 1765                         | 4,6 mm - 0.18"                                                    |    | <b>Stoelen met zwenkwielen</b><br>EN 985                                    | Continu gebruik               |
|  <b>Gewicht</b><br>ISO 8543                              | 3.200 g/m <sup>2</sup> - 94.38 oz/yd <sup>2</sup>                 |    | <b>Lichtechtheid</b><br>ISO 105-B02                                         | > 8                           |
|  <b>Gebruikseigenschappen</b><br>EN 1307<br>ASTM D5252 | Class 33<br>Intensief commercieel gebruik                         |  | <b>Thermische weerstand</b><br>ISO 8302                                     | Geschikt voor vloerverwarming |
|  <b>Reactie bij brand</b><br>EN 13501-1<br>ASTM E84    | B <sub>f1</sub> -s1<br>A rating                                   |                                                                                     | <b>Stikking</b><br>(> 2 m breedte)                                          | Polyester<br>UV-bestendig     |
|  <b>Antistatisch</b><br>ISO 6356<br>AATCC 134-2006     | < 2 kV<br>Permanently antistatic                                  |                                                                                     |                                                                             |                               |

## Milieu & binnenluchtkwaliteit



2TEC2 is lid van de European Carpet & Rug association (ECRA)