


# Ficha técnica

**Clase 1**

**SonoFelt™**  
19dB

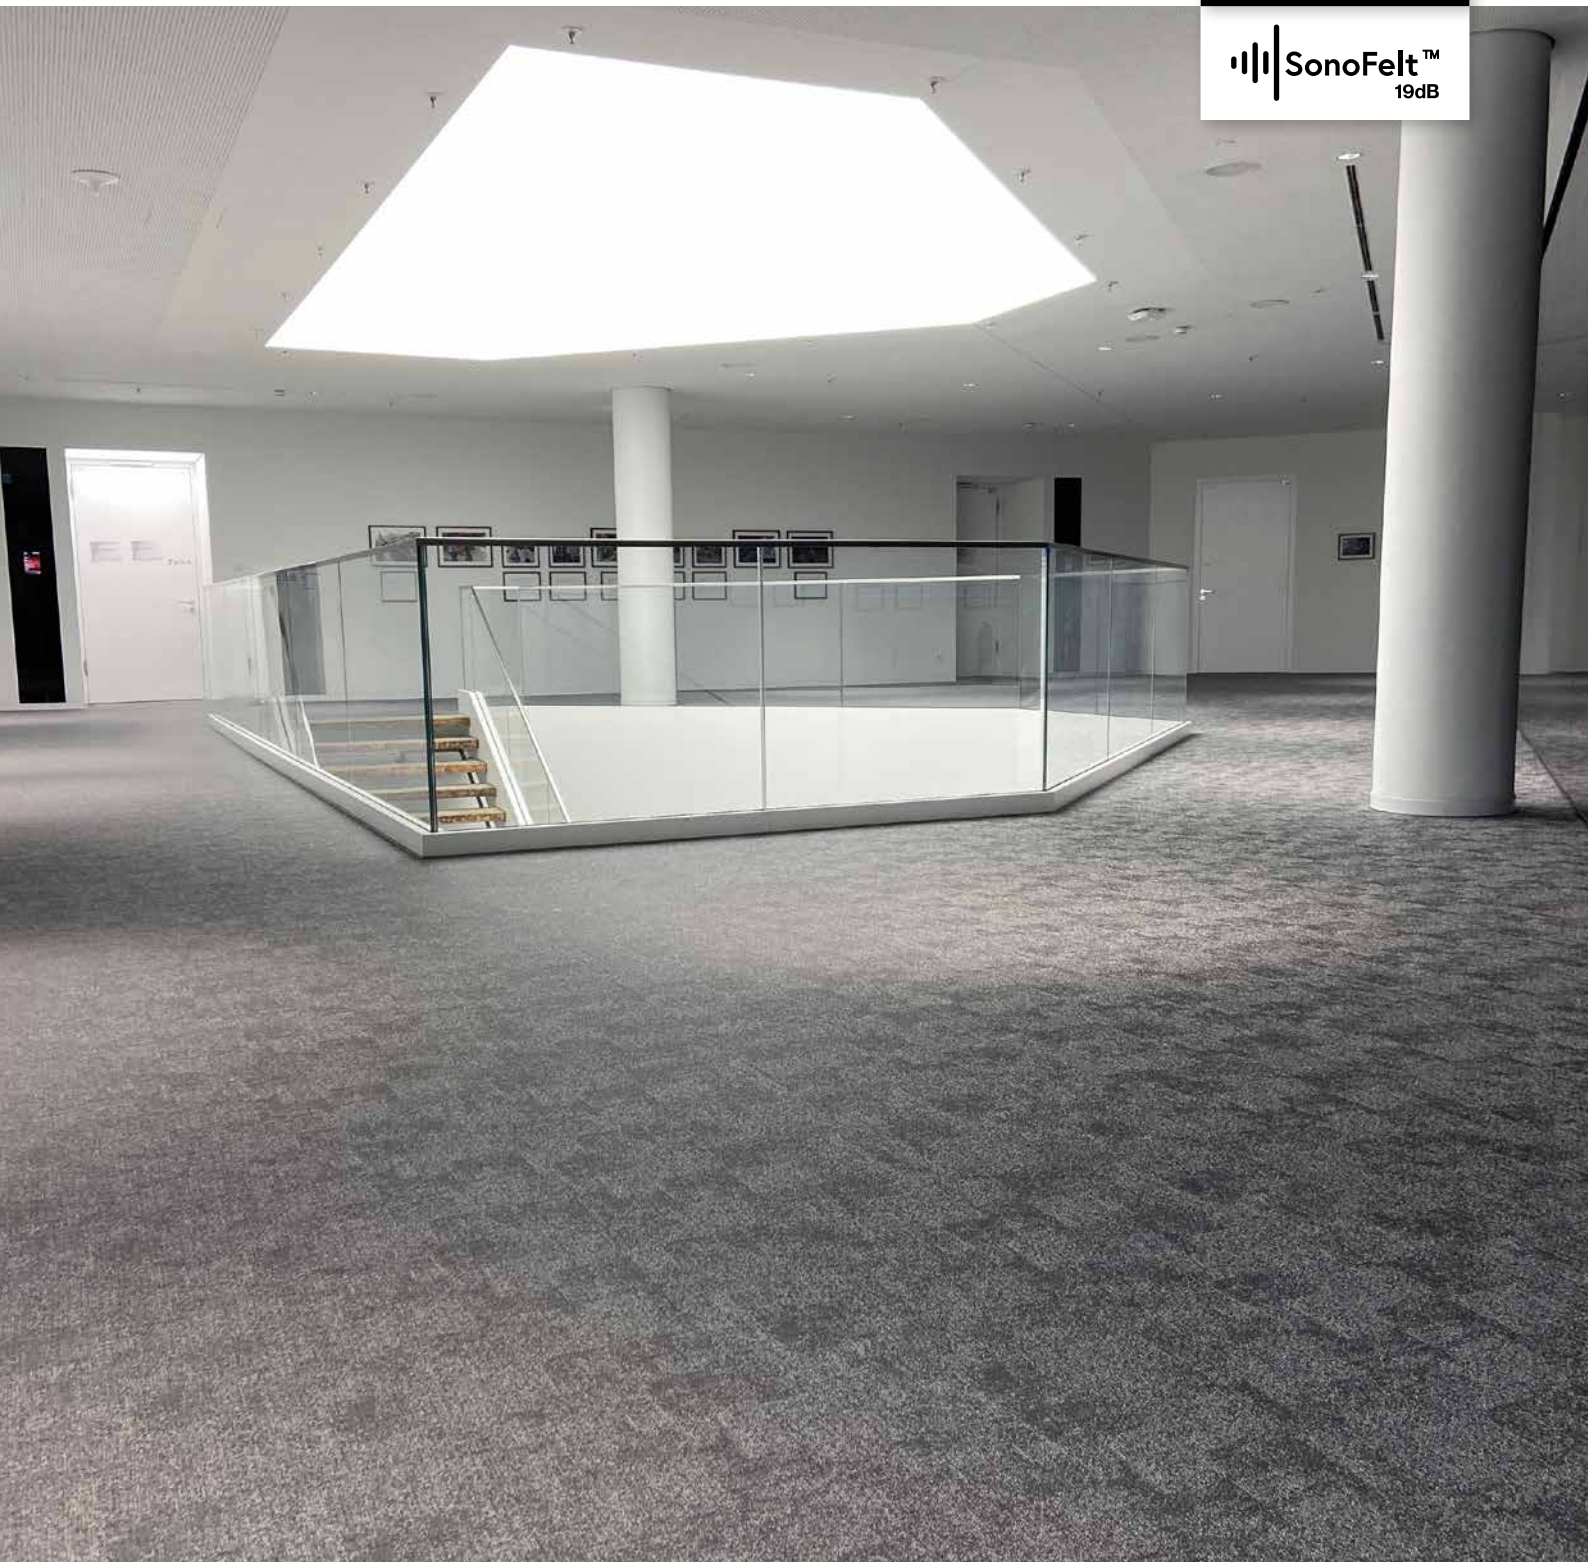

## COLECCIONES:

Marble  
Desert  
Silva

Infinite  
Hybrid

Colourful  
Stripes  
Barcode

Cracked Earth  
Herringbone  
Lustre

# Ficha técnica



**Clase 1**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>Capa superior en jacquard tejido</b>                       | 900 g/m <sup>2</sup> - 26.54 oz/yd <sup>2</sup>   | <b>Crecimiento de hongos</b><br>EN 14119-A2   | Sin crecimiento - Grado 0                         |
| <b>Composición</b>  | 83% compuesto vinílico<br>7% glasfaser<br>10% PET | <b>Actividad antibacteriana</b><br>ISO 20743  | Fuerte (A≥3)                                      |
| <b>Material reciclado</b>                                     | Ja  | <b>Test de Tráfico</b><br>ASTM D6119-I2   | Intenso   |
| <b>Capa acústica</b>  | 70% Material reciclado                            | <b>Test de caminantes</b><br>ISO 6356<br>AATCC 134-2006                                     | < 2 kV<br>Permanentemente antiestático            |
| <b>Base</b>   | Vinilico + Feltro                                 | <b>Resistencia al deslizamiento</b><br>EN 13893<br>ASTM C1028-07<br>DIN 51130<br>EN 13036-4 | ≥ ds<br>0,85<br>R9<br>65                          |
| <b>Grosor total</b><br>ISO 1765                               | 4,6 mm - 0.18"                                    | <b>Sonido de impacto</b><br>ISO 10140<br>ASTM E492-09 & E989-06<br>ASTM E2179-03 & E989-06  | 19dB<br>IIC = 54dB<br>IICc = 51dB<br>Δ IIC = 23dB |
| <b>Peso total</b><br>ISO 8543                                 | 3200 g/m <sup>2</sup> - 94.38 oz/yd <sup>2</sup>  | <b>Absorción acústica</b><br>ISO 354  | α <sub>w</sub> = 0,15                             |
| <b>Ancho del rollo*</b><br>EN ISO 24341                       | ca. 200 cm - ca. 6'7"                             | <b>Reducción de ruido al caminar</b><br>EPLF 021029-3<br>EN 16205                           | 70%<br>76dB                                       |
| <b>Largo del rollo*</b><br>EN ISO 24341                       | ca. 30 m - 32.8 yd                                | <b>Resistencia a sillas con ruedas</b><br>EN 985  | Uso continuo                                      |
| <b>Tablas*</b><br>(20 piezas por caja)                        | 20 x 75 cm - 7.87" x 29.53"                       | <b>Resistencia a la luz</b><br>ISO 105-B02  | 8   |
| <b>Tamaño de la loseta*</b><br>(16 piezas por caja)<br>EN 994 | 50 cm x 50 cm - 19.69" x 19.69"                   | <b>Resistencia térmica</b><br>ISO 8302  | Puede instalarse sobre suelo radiante             |
| <b>Desentrañar el comportamiento</b><br>EN ISO 10833          | Pasa  | <b>Residual indentation</b><br>EN ISO 24343-1   | 0.43 mm - 0.0169"                                 |
| <b>Nivel de Uso</b><br>EN 1307<br>ASTM D5252                  | Clase 33<br>Uso commerciale Intenso               | <b>Reacción al fuego</b><br>EN 13501-1<br>ASTM E84  | B <sub>fl</sub> -s1<br>Clasificación A            |
| <b>Flujo radiante crítico</b><br>ASTM E648<br>NFPA            | 0,84 W/cm <sup>2</sup><br>Klasse I                | <b>Garantie</b>   | 15 años**   |
| <b>Densidad de humo</b><br>ASTM E662                          | < 300   | <b>Certificado CE</b><br>EN 14041   | 0493-CPR-0151                                     |
| <b>Estabilidad Dimensional</b><br>EN 986 - ISO 2551           | Cubre los requerimientos                          | <b>UK-CA</b>  | 8515-CPR-0151                                     |

\*Disponible en rollos, baldosas y/o planchas según las especificaciones de la colección.  
\*\*Términos y condiciones proporcionados a bajo solicitud.

## Medio ambiente y calidad del aire interior



2TEC2 es miembro de la Asociación Europea de Alfombras y Moquetas (ECRA)