


Scheda tecnica

Classe 1

SonoFelt™
19dB

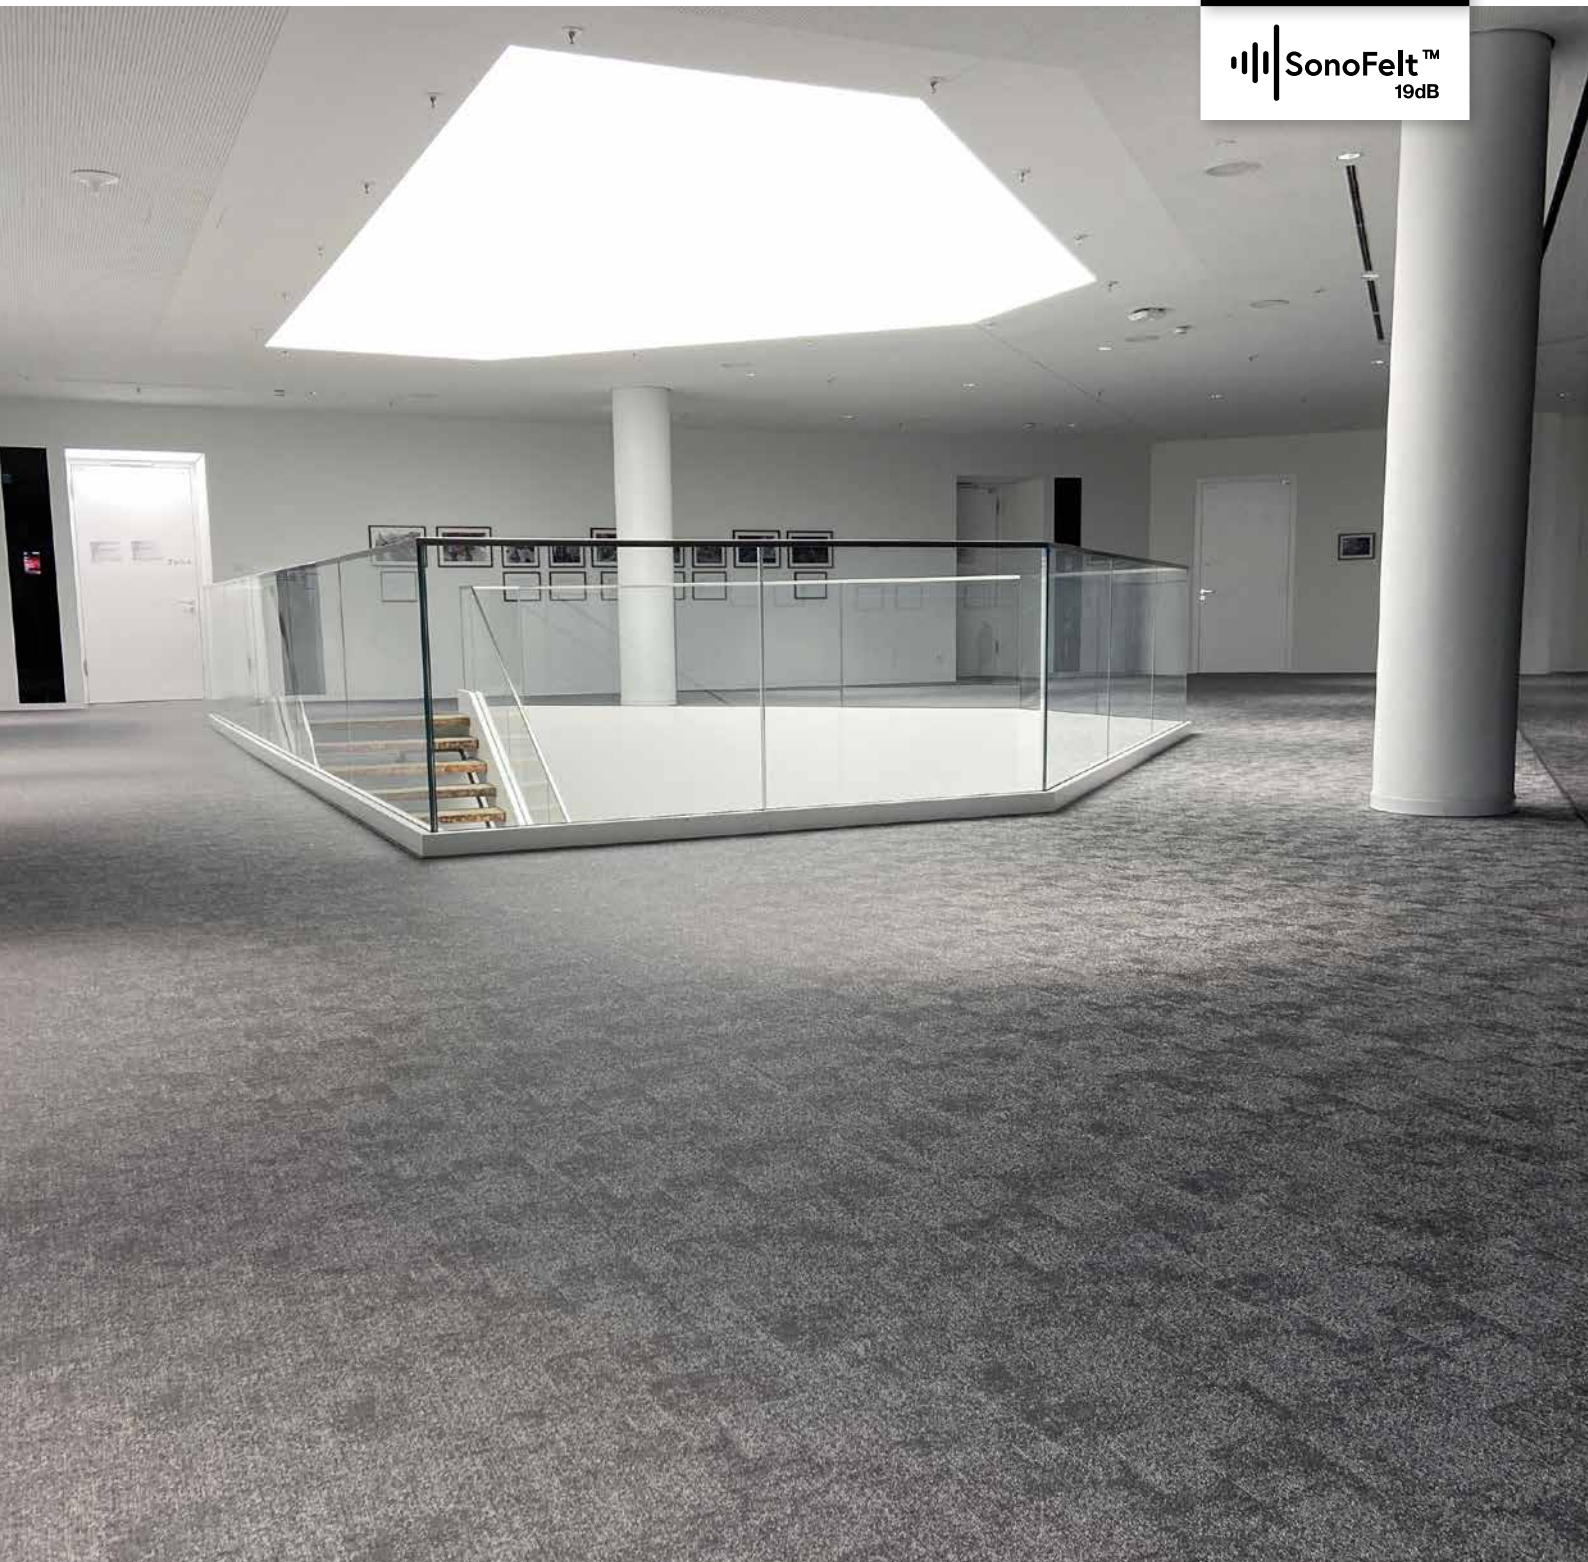

COLLEZIONI:

Marble
Desert
Silva

Infinite
Hybrid





















Colourful
Stripes
Barcode

Cracked Earth
Herringbone
Lustre

Scheda tecnica

SonoFelt™
19dB

Classe 1

Strato superiore in tessuto jacquard	900 g/m ² - 26.54 oz/yd ²	Crescita fungina EN 14119-A2	Nessuna crescita - Grado 0
Composizione	83% di composto vinilico 7% fibra di vetro 10% PET	Attività antibatterica ISO 20743	Forte (A≥3)
Materiale riciclato	Si	Test di traffico pedonale ASTM D6119-I2	Traffico intenso
Strato acustico	70% contenuto riciclato	 Test calpestio ISO 6356 AATCC 134-2006	< 2 kV Permanentemente antistatico
Base	Vinilico + Feltro	 Resistenza antiscivolo EN 13893 ASTM C1028-07 DIN 51130 EN 13036-4	≥ ds 0,85 R9 65
 Spessore ISO 1765	4,6 mm - 0.18"	 Impatto sonoro ISO 10140 ASTM E492-09 & E989-06 ASTM E2179-03 & E989-06	19 dB IIC = 54dB IICc = 51dB Δ IIC = 23dB
 Peso totale ISO 8543	3200 g/m ² - 94.38 oz/yd ²	 Assorbimento acustico ISO 354	α _w = 0,15
 Altezza* EN ISO 24341	ca. 200 cm - ca. 6'7"	 Assorbimento acustico da calpestio EPLF 021029-3 EN 16205	70% 76dB
 Lunghezza* EN ISO 24341	ca. 30 m - 32.8 yd	 Usura da sedia con rotelle EN 985	Uso continuativo
Dimensione tavola* (20 pezzi per scatola)	20 x 75 cm - 7.87" x 29.53"	 Resistenza a la luz ISO 105-B02	8
 Dimensioni Quadrotte* (16 pezzi per scatola) EN 994	50 cm x 50 cm - 19.69" x 19.69"	 Resistenza termica ISO 8302	Adatto per riscaldamento a pavimento
 Comportamento allo sfilacciamento EN ISO 10833	Conforme	 Rientro residuo EN ISO 24343-1	0.43 mm - 0.0169"
 Utilizzo EN 1307 ASTM D5252	Classe 33 Commerciale Traffico intenso	 E1 HCHO	E1
 Reazione al fuoco EN 13501-1 ASTM E84	B _{fl} -s1 A rating	Garanzia	15 anni**
Flusso radiante critico ASTM E648 NFPA	0,84 W/cm ² Klasse I	 Certificato CE EN 14041	0493-CPR-0151
Densità di fumo ASTM E662	< 300	 UK-CA	8515-CPR-0151
 Piegatura e arrotolamento EN 986 - ISO 2551	Risponde alle esigenze		

*Disponibile in rotoli, piastrelle e/o tavole secondo le specifiche della collezione.

**Termini e condizioni forniti su richiesta.

Ambiente, salute e sicurezza



2TEC2 è membro dell'associazione europea Carpet & Rug (ECRA)