


Technische informatie

Klasse 1

SonoFelt™
19dB

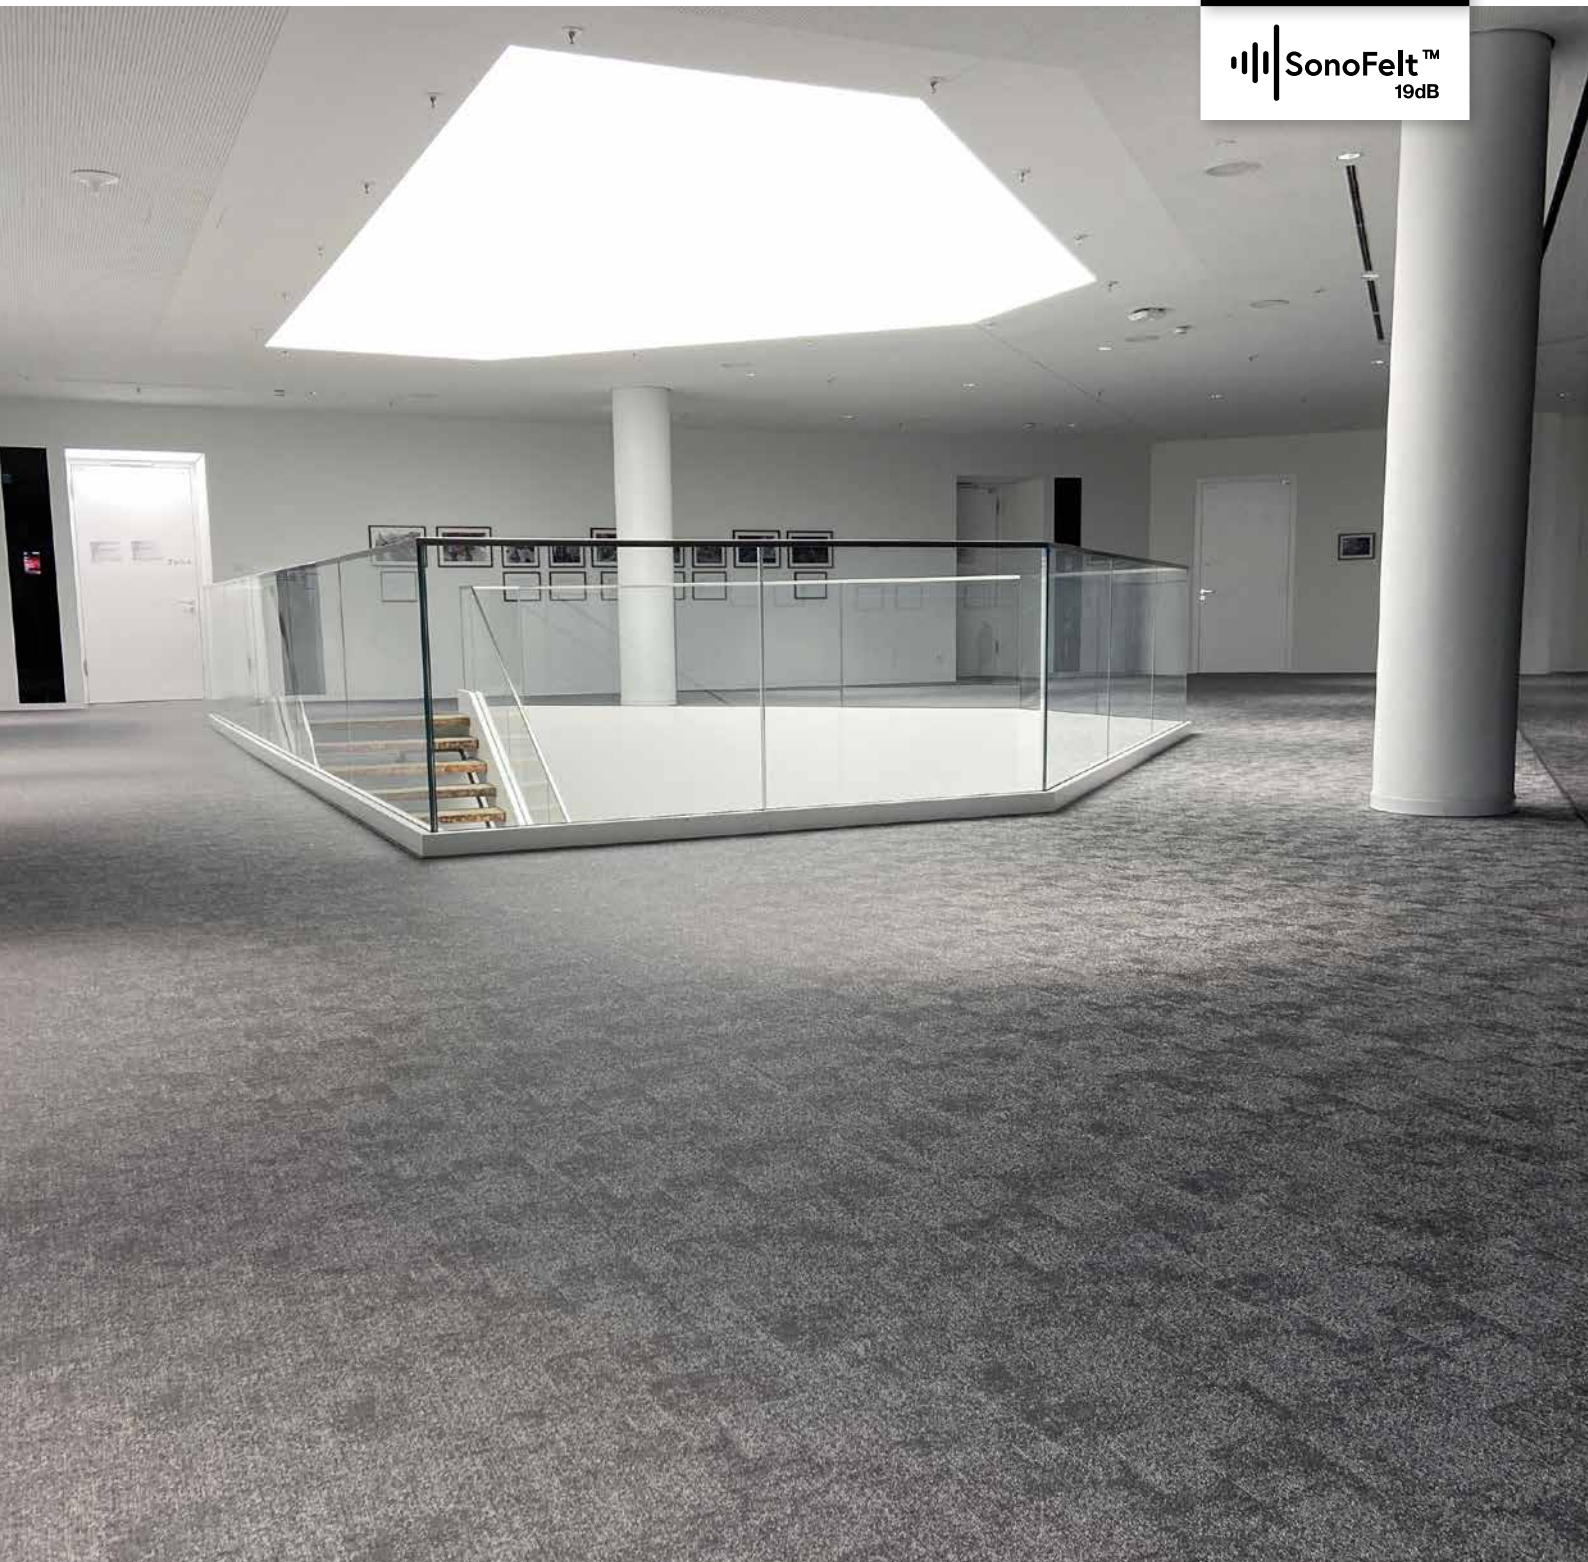

COLLECTIES:

Marble
Desert
Silva

Infinite
Hybrid

Colourful
Stripes
Barcode

Cracked Earth
Herringbone
Lustre

Technische informatie



Klasse 1

| | | | |
|---|--|--|---|
| Toplaag in geweven jacquard | 900 g/m ² - 26.54 oz/yd ² | Schimmelvorming EN 14119-A2 | Geen groei - Graad 0 |
| Samenstelling | 83% vinyl compound 7% glasvezel 10% PET | Antibacteriële activiteit ISO 20743 | Sterk (A≥3) |
| Gerecycleerd materiaal | Ja | Slijtagetest ASTM D6119-12 | Intensief gebruik |
| Akoestische laag | 70% Gerecycleerd materiaal | Antistatisch ISO 6356 AATCC 134-2006 | < 2 kV Permanent antistatisch |
| Backing | Vinyl + vilt | Slipweerstand EN 13893 ASTM C1028-07 DIN 51130 EN 13036-4 | ≥ ds 0,85 R9 65 |
| Dikte ISO 1765 | 4,6 mm - 0.18" | Contactgeluidreductie ISO 10140 ASTM E492-09 & E989-06 ASTM E2179-03 & E989-06 | 19dB IIC = 54dB IICc = 51dB Δ IIC = 23dB |
| Gewicht ISO 8543 | 3200 g/m ² - 94.38 oz/yd ² | Geluidsabsorptie ISO 354 | α _w = 0,15 |
| Rolbreedte* EN ISO 24341 | ca. 200 cm - ca. 6'7" | Loopgeluidreductie EPLF 021029-3 EN 16205 | 70% 76dB |
| Rollengte* EN ISO 24341 | ca. 30 m - 32.8 yd | Stoelen met zwenkwielen EN 985 | Continu gebruik |
| Formaat plank* (20 stuks per doos) | 20 x 75 cm - 7.87" x 29.53" | Lichtechtheid ISO 105-B02 | 8 |
| Formaat tegel* (16 stuks per doos) EN 994 | 50 cm x 50 cm - 19.69" x 19.69" | Thermische weerstand ISO 8302 | Geschikt voor vloerverwarming |
| Weerstand tegen uitrafelen EN ISO 10833 | Conform | Restindrukking EN ISO 24343-1 | 0.43 mm - 0.0169" |
| Gebruikseigenschappen EN 1307 ASTM D5252 | Class 33 Intensief commercieel gebruik | EN 717-1 | E1 |
| Reactie bij brand EN 13501-1 ASTM E84 | B _{fl} -s1 A rating | Garantie | 15 jaar** |
| Warmteflux ASTM E648 NFPA | 0,84 W/cm ² Class I | CE certificaat EN 14041 | 0493-CPR-0151 |
| Rookdichtheid ASTM E662 | < 300 | UK-CA | 8515-CPR-0151 |
| Dimensionele stabiliteit EN 986 - ISO 2551 | Voldoet aan de vereisten | | |

*Verkrijgbaar in rollen, tegels en/of planken volgens de specificaties van de collectie.
**Algemene voorwaarden zijn beschikbaar op aanvraag.

Milieu & binnenluchtkwaliteit



2TEC2 is lid van de European Carpet & Rug association (ECRA)