

**Bio-based**

**19 dB**

## Informations techniques


Collection: Strata

2tec2 présente d'excellentes performances en matière de qualité et de durabilité.

Chaque collection est conçue avec des matériaux durables et respectueux de l'environnement qui garantissent une longue durée de vie et une utilisation commerciale intensive.





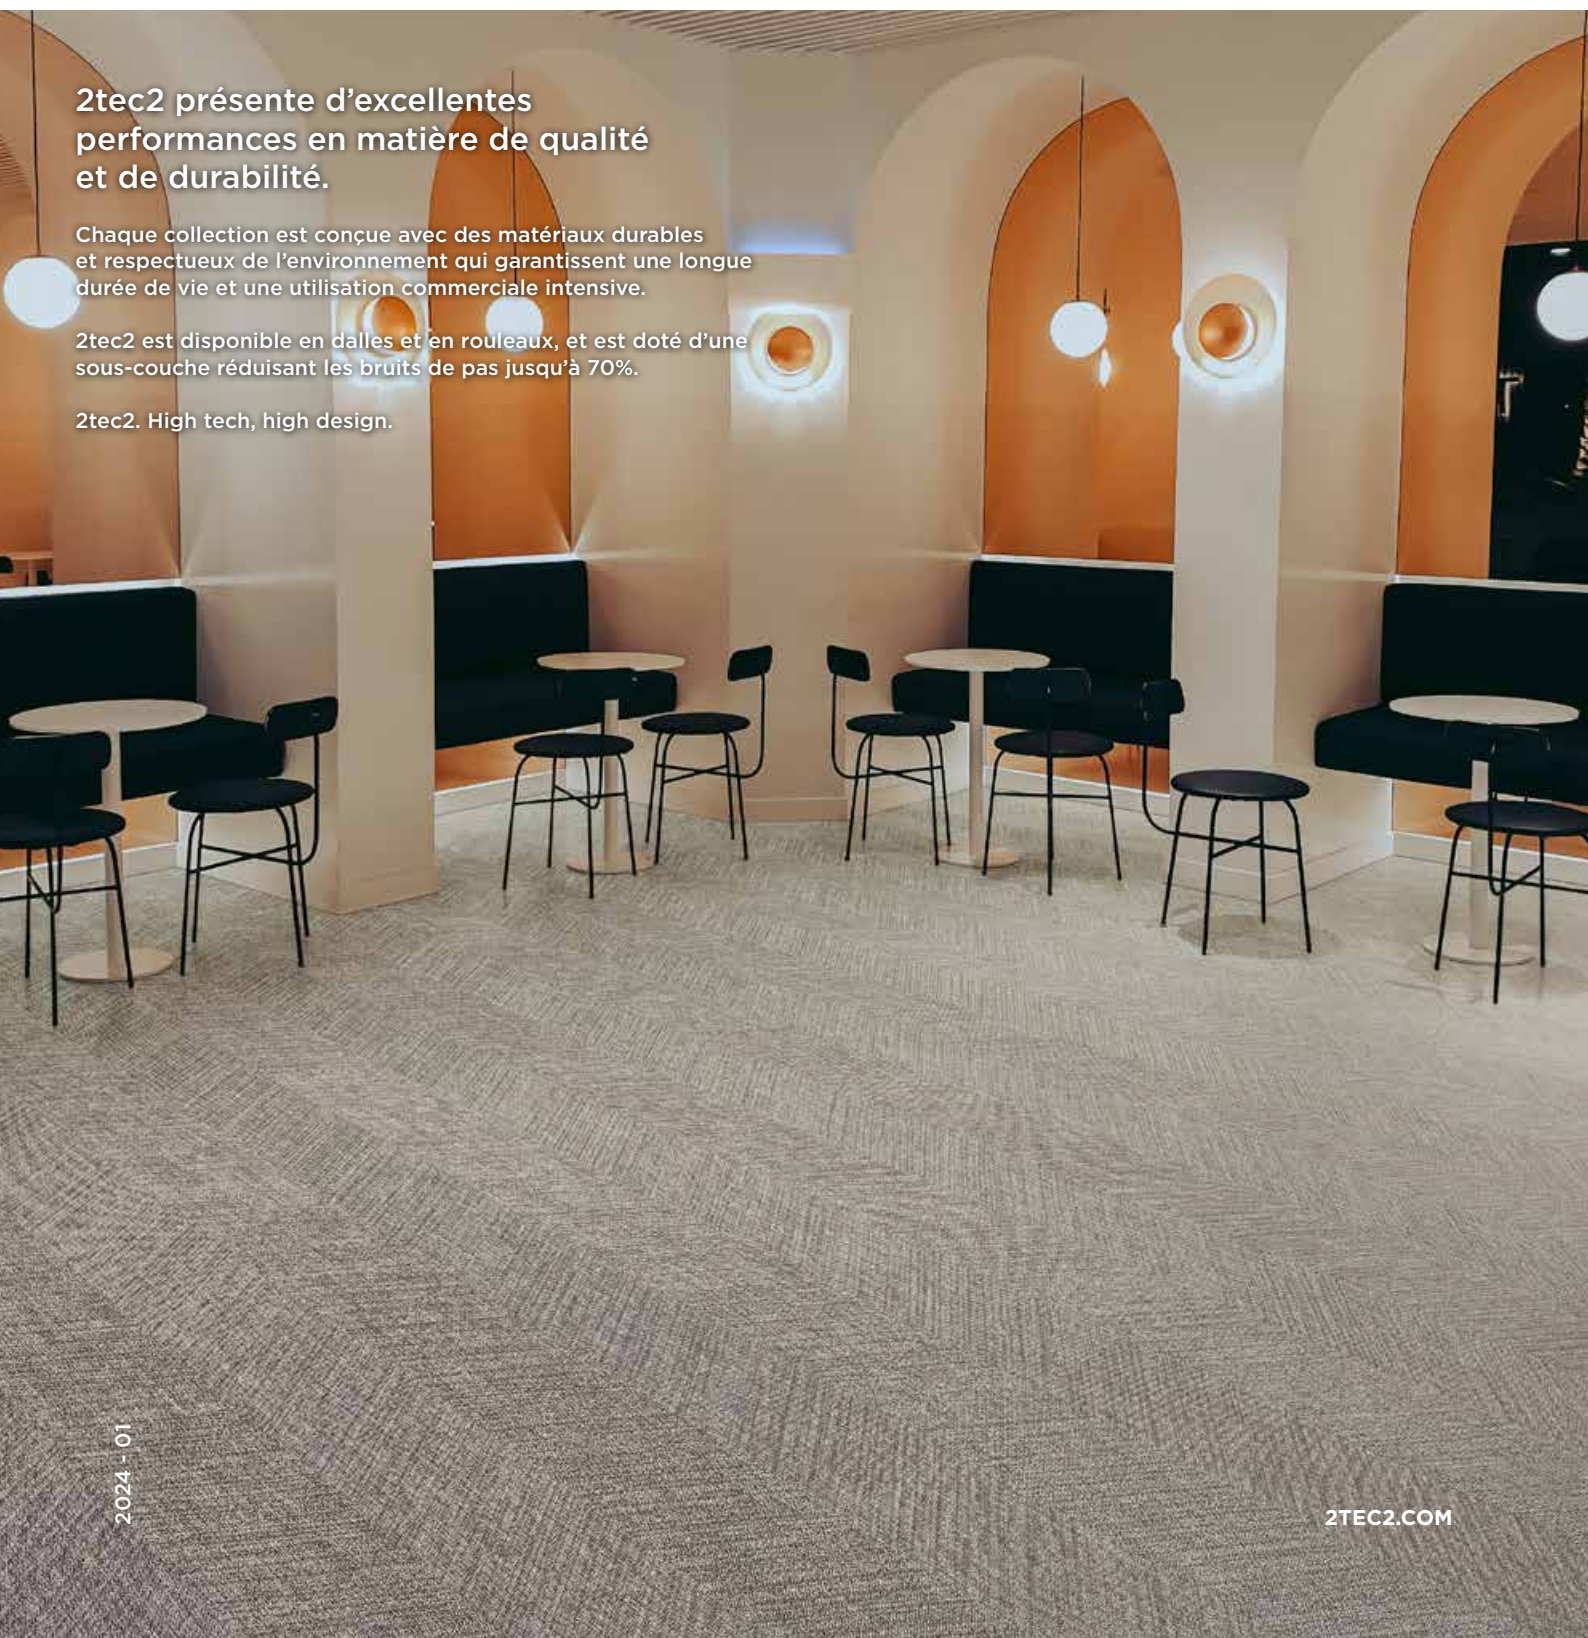
















2tec2 est disponible en dalles et en rouleaux, et est doté d'une sous-couche réduisant les bruits de pas jusqu'à 70%.

2tec2. High tech, high design.



# Informations techniques

Class 2 – 19dB  
Couche supérieure biosourcée  **SonoFelt™**  
19dB

<b>Couche supérieure en jacquard tissé</b>	900 g/m <sup>2</sup> - 26.54 oz/yd <sup>2</sup> Couche supérieure biosourcée	<b>Développement fongique</b> EN 14119-A2	Aucune croissance - Grade 0
<b>Composition</b>	83% vinyle 7% fibre de verre 10% PET	<b>Test d'usure</b> ASTM D6119-12	Usage intensif
<b>Contenu recyclé</b>	Oui	 <b>Poinçonnement rémanent</b> EN ISO 24343-1	0,43 mm
<b>Sous-couche acoustique</b>	70% Contenu recyclé	 <b>Antistatique</b> ISO 6356 AATCC 134-2006	< 2 kV Antistatique permanent
<b>Sous-couche</b>	Vinyle + feutre	 <b>Antidérapant</b> EN 13893 ASTM C1028-07 DIN 51130 EN 13036-4	≥ ds 0,85 R9 65
 <b>Épaisseur totale</b> ISO 1765	4,6 mm - 0.18"	 <b>Réduction du bruit d'impact</b> ISO 10140 ASTM E492-09 & E989-06 ASTM E2179-03 & E989-06	19dB IIC = 54dB IICc = 51dB Δ IIC = 23dB
 <b>Poids total</b> ISO 8543	3200 g/m <sup>2</sup> - 94.38 oz/yd <sup>2</sup>	 <b>Absorption acoustique</b> ISO 354	$\alpha_w = 0,15$
 <b>Largeur du rouleau</b> EN ISO 24341	ca. 200 cm - ca. 6'7"	 <b>Résonance sonore</b> EPLF 021029-3 EN 16205	70% 76dB
 <b>Longueur du rouleau</b> EN ISO 24341	ca. 30 m - 32.8 yd	 <b>Usage chaises à roulettes</b> EN 985	Utilisation continue
<b>Dimension des planches (20 pcs par boîte)</b>	20 x 75 cm - 7.87" x 29.53"	 <b>Résistance à la lumière</b> ISO 105-B02	8
 <b>Dimension des dalles (16 pcs par boîte)</b> EN 994	50 cm x 50 cm - 19.69" x 19.69"	 <b>Résistance thermique</b> ISO 8302	Convient au chauffage par le sol
 <b>Résistance à l'effilochage</b> EN ISO 10833	Validé	 <b>EN 717-1</b>	E1
 <b>Niveau d'usage</b> EN 1307 ASTM D5252	Classe 33 Usage commercial intensif	<b>Garantie</b>	15 ans* *Termes et conditions disponibles sur demande
 <b>Résistance au feu</b> EN 13501-1 ASTM E84	B <sub>f1</sub> -s1 Classement A	 <b>CE Certificat</b> EN 14041	0493-CPR-0151
<b>Flux de chaleur</b> ASTM E648 NFPA	0,84 W/cm <sup>2</sup> Classe I	 <b>UK-CA</b>	8515-CPR-0151
<b>Densité de la fumée</b> ASTM E662	< 300		
 <b>Stabilité dimensionnelle</b> EN 986 - ISO 2551	Répond aux exigences		

## Environnement et qualité de l'air intérieur

